


Справочные данные (2020-08-05)

Flexcon R 110 - 1000

Расширительные мембранные баки для закрытых систем теплоснабжения (в соответствии с EN12828) и холодоснабжения.

Рост температуры в системе ведет к расширению воды. "Вода расширения" временно направляется в расширительный бак, что позволяет поддерживать необходимое рабочее давление.

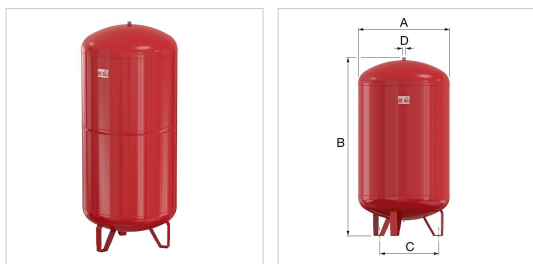

Тип	Емкость [л]	Исходное давление [бар]	Макс. рабочее давление [бар]	Размеры			Сист. соедин. (D)	Вес [кг]	###	Артикул
				A [мм]	B [мм]	Ø C [мм]				
Flexcon R 110 - 1.5 bar	110	1,5	6	484	780	360	R 1"	20,5	8	16117RU
Flexcon R 110 - 3.0 bar	110	3,0	10	484	780	360	R 1"	38,5	8	16106RU
Flexcon R 140 - 1.5 bar	140	1,5	6	484	950	360	R 1"	26,0	8	16147RU
Flexcon R 140 - 3.0 bar	140	3,0	10	484	950	360	R 1"	42,5	8	16136RU
Flexcon R 200 - 1.5 bar	200	1,5	6	484	1296	360	R 1"	36,0	8	16207RU
Flexcon R 200 - 3.0 bar	200	3,0	10	600	950	360	R 1"	56,0	8	16196RU
Flexcon R 300 - 1.5 bar	300	1,5	6	600	1330	450	R 1"	47,0	6	16303RU
Flexcon R 300 - 3.0 bar	300	3,0	10	600	1330	450	R 1"	69,5	6	16296RU
Flexcon R 425 - 1.5 bar	425	1,5	6	790	1176	610	R 1"	73,0	1	16423RU
Flexcon R 425 - 3.0 bar	425	3,0	10	790	1176	610	R 1"	100,0	1	16416RU
Flexcon R 500 - 1.5 bar	500	1,5	6	790	1320	610	R 1"	78,5	1	16506RU
Flexcon R 500 - 3.0 bar	500	3,0	10	790	1320	610	R 1"	111,0	1	16510RU
Flexcon R 600 - 1.5 bar	600	1,5	6	790	1540	610	R 1"	88,0	1	16603RU
Flexcon R 600 - 3.0 bar	600	3,0	10	790	1540	610	R 1"	124,5	1	16596RU

Тип	Емк- ость [л]	Исходное давление [бар]	Макс. рабочее давление [бар]	Размеры			Сист. соед. (D)	Вес [кг]	###	Артикул
				A [мм]	B [мм]	Ø C [мм]				
Flexcon R 800 - 1.5 bar	800	1,5	6	790	1890	610	R 1"	118,5	1	16803RU
Flexcon R 800 - 3.0 bar	800	3,0	10	790	1890	610	R 1"	173,5	1	16796RU
Flexcon R 1000 - 1.5 bar	1000	1,5	6	790	2270	610	R 1"	130,0	1	16903RU
Flexcon R 1000 - 3.0 bar	1000	3,0	10	790	2270	610	R 1"	202,0	1	16896RU



Преимущества

- Заполнены азотом для более длительного сохранения исходного давления.
- Каждый расширительный бак прошел заводскую проверку.
- На резьбу системного подключения не нанесено никакого покрытия, что обеспечивает простоту соединения.
- Полностью сварная конструкция.

Информация общего характера

- Макс. рабочее давление: 6 или 10 бар.
- Максимальная температура системы: 120 °C.
- Мембрана: SBR.
- В соответствии с Директивой 2014/68/EU "Оборудование, работающее под давлением".
- Возможно добавление до 50% антифриза на основе гликоля.
- Покрытие – эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002).

Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Сертификаты](#)

[Дополнительная документация](#)